



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

STOCKHOLM 8-3036



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	8
Regulovatelný výkon (kW)	4 - 10

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1230 x 626 x 453
Maximální délka polen (mm)	420

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	180
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo [D]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D]	2,5
Vytápěný prostor (m ³)	80 - 200
Energetická účinnost (%) [D]	73
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D]	296
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D]	9,8
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D]	-
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D]	-
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D]	-
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D]	-
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1077
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	132

Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
-----------------------------------	-----

Rozměrový náčrt

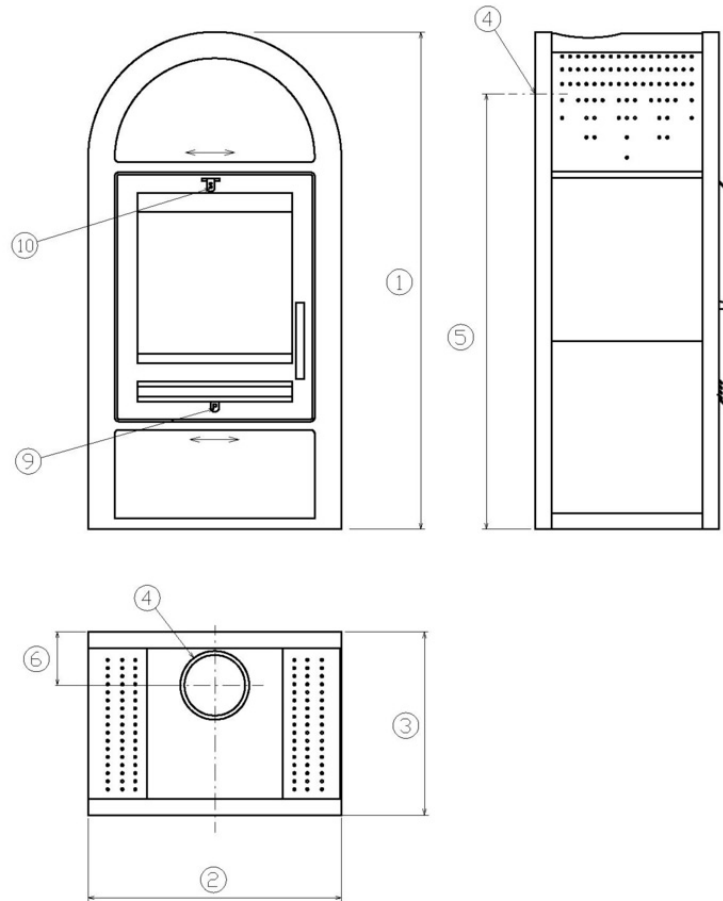

Doplňující informace

1	výška	1230 mm
2	šířka	626 mm
3	hloubka	453 mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	1077 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	132 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 15.1. 2016